




MUNKEBO

*Удобный доступ
к электромотору
через большие
смотровые двери*



*Доступ
к фильтрам
из зоны чистого
воздуха*

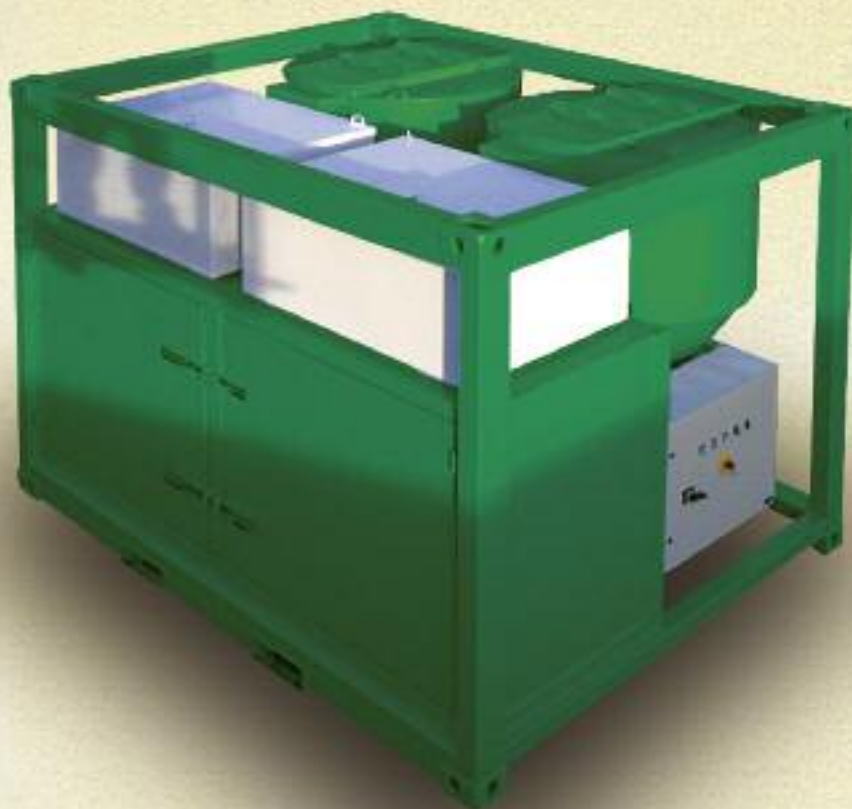

**Вакуумная установка
MB 4000 E5M**

CLEMCO

Вакуумная установка MB 4000 E5M

Средства безопасности:

Предохранительный клапан не допускает перегрузки, если засорится всасывающий шланг. Блокируемый главный выключатель.

Тепловое реле защищает электромотор от перегрузки. Кнопка аварийного выключения на пульте управления.

Провода управления защищены автоматическими предохранителями. Напряжение в цепи управления 24 В пост./перем. ток.

Технические характеристики	MB 4000 E5M
Производительность	3-35 т/ч (основные факторы: длина шланга, число изгибов, квалификация оператора)
Максимальное рекомендуемое расстояние перемещения	90 метров
Электрическое питание	3 x 400 В, 50 Гц (системы для другого напряжения по заказу)
Электромотор	2x45 кВт, изоляция класс F, класс защиты IP 55
Потребляемая мощность (примерно)	70 кВт
Рекомендуем. предохранитель	DIN 225 A
Воздушный поток	66 м ³ /мин при вакууме 500 мбар
Максимальный вакуум	500 мбар
Источник вакуума	3-лопастный нагнетатель Рута
Пылевой фильтр	Фильтрующ. картридж повышен. мощности
Площадь фильтра	40 м ²
Число фильтрующих картриджей	4
Материал фильтра	NA 803-0, полиэстер
Категория применения фильтра, VIA	U, S, G, C
Система очистки фильтра	Обратная продувка сжатым воздухом из внешнего источника
Продолжительн. обратн. продувки	Электронный регулятор с контроллером
Уровень шума	Менее 85 дБ(А) на расстоянии 1 м
Длина	2991 мм
Ширина	2438 мм
Высота	2591 мм
Вес	4000 кг



MUNKEBO

CLEMCO

Munkebo Clemco AS

www.clemco.ru
www.munkebo.com