




MUNKEBO

*Le déshumidificateur  
de type ZAM a été  
conçu pour une très  
longue durée de vie*

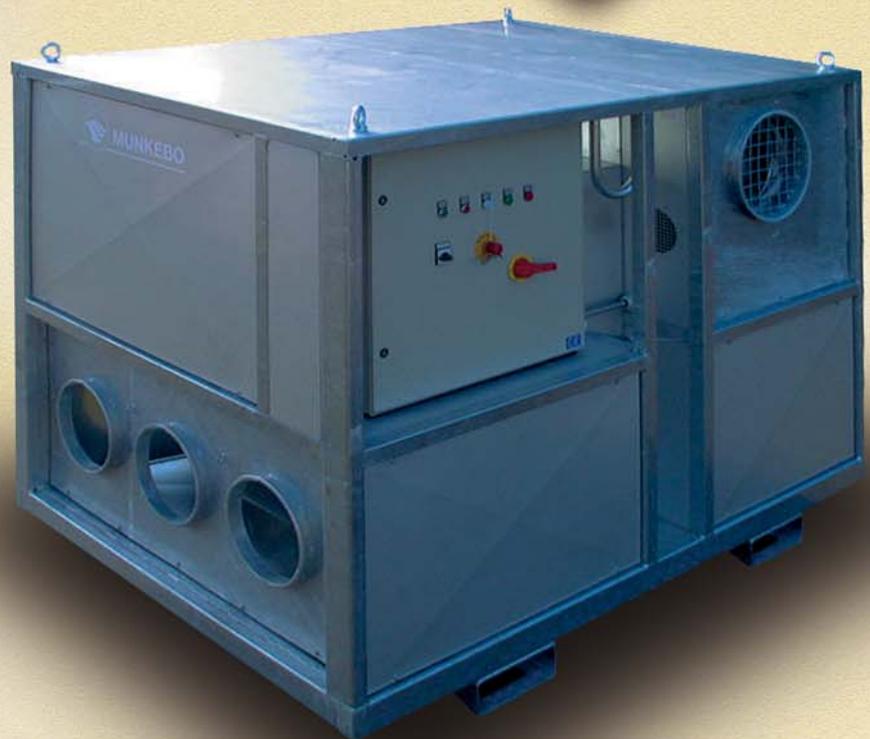

**Déshumidificateur  
par adsorption portable  
de type ZAM**

**CLEMCO**

# Déshumidificateur portable de type ZAM

Le déshumidificateur par adsorption de type ZAM a été conçu pour une très longue durée de vie. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Conception robuste avec une structure autoporteuse en acier, des boulons à œil, etc.
- Toute l'unité est galvanisée à chaud
- Les pièces maîtresses peuvent être facilement entretenues et changées
- Grilles et filtres d'entrée d'air de grande taille
- Disponible en 3 tailles standard d'une capacité de 5 000, 8 000 et 12 500 m<sup>3</sup>/h d'air sec

- Pression d'air sec disponible de 1 000 Pa
- Capacité de déshumidification réglable
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Besoins spéciaux sur demande

## Rotor en silicate de métal

Le cœur du déshumidificateur est un rotor en silicate de métal très solide et très performant. Le rotor contient un grand nombre de conduits d'évacuation orientés parallèlement à l'arbre, qui fournissent

une surface interne importante pour l'adsorption de la vapeur d'eau.

Le rotor ne craint pas une sursaturation. Par conséquent, le rotor du déshumidificateur de type ZAM peut être stocké pendant une longue durée dans un environnement avec un taux d'humidité élevé sans perdre ses capacités. Les poussières et les dépôts visqueux peuvent être enlevés avec de l'eau ou des produits détergents.

## Batterie chauffante

Pour un fonctionnement optimisé et des économies d'énergie maximales, les déshumidificateurs sont équipés d'une batterie chauffante électrique à température réglable. Cela permet aux déshumidificateurs de fonctionner avec une charge calorifique minimale, selon les conditions réelles du site.

## Gamme complète de produits

Notre gamme de déshumidificateurs portables se compose des produits suivants :

### Série ZAM :

Déshumidificateurs par adsorption.

### Série QAM :

Déshumidificateurs par condensation.

Type de déshumidificateur :	ZAM 5000	ZAM 8000	ZAM 12500
Vol. d'air de process (m <sup>3</sup> /h)	5000	8000	12500
Vol. d'air de régénération (m <sup>3</sup> /h)	2000	2700	4700
Capacité (kg/h d'eau)	33	54	87
Pression disponible (Pa)	1000	1000	1000
Cap. du réchauffeur d'air de rég. (kW)	45	70	108
Moteur de ventilation d'air de rég. (kW)	3,0	4,0	5,5
Moteur de vent. d'air de process (kW)	4,0	5,5	11
Longueur (mm) [B]	2324	2324	2324
Largeur (mm) [C]	1650	1650	1900
Hauteur (mm) [A]	1817	1817	2367
Poids (kg)	950	1000	1250
Diamètre de la sortie d'air sec (mm)	2 x ø300	3 x ø300	5 x ø300


# MUNKEBO

**CLEMCO**

**Munkebo Clemco A/S**

Smedeloekken 5-7  
DK 5330 Munkebo

Tél. +45 65 97 43 80  
Fax +45 65 97 47 45

www.munkebo.com  
info@munkebo.com